


# JUVIGNAC

Le réseau de la **ville de Juvignac** est historiquement **interconnecté** avec celui de la ville de Montpellier.

## Equipements

1 station de surpression

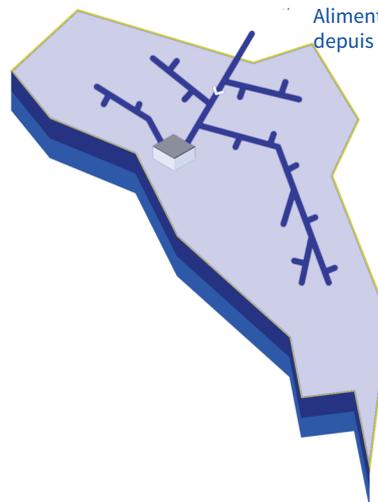

Alimentation par l'eau du Lez depuis Montpellier (Arago)

2021

### LES ABONNÉS

4 203  
ABONNÉS

8 986  
HABITANTS

63,8 m<sup>3</sup>  
HABITANT / AN

### LA CONSOMMATION

703 846 m<sup>3</sup>  
VOLUMES  
CONSOMMÉS

Volume d'eau potable consommé par habitant et par jour dans la commune

### TAUX DE CONFORMITÉ

Des prélèvements réguliers sont effectués pour garantir la distribution d'une eau de qualité.

Nombre total de contrôles réalisés sur la qualité de l'eau pour le compte de l'ARS, par un laboratoire indépendant, sur le réseau exploité par la Régie des eaux :

- 721 analyses microbiologiques  
- 741 analyses physico-chimiques

99,9 %  
PHYSICO-CHIMIQUE  
DE CONFORMITÉ

99,1 %  
MICROBIOLOGIQUE  
DE CONFORMITÉ

## LA DISTRIBUTION

Les volumes produits sont ceux comptabilisés en sortie d'usine de traitement ou en sortie de station de pompage pour les captages locaux. Pour Juvignac, le réseau est lié à celui de Montpellier d'où une difficulté/ impossibilité à comptabiliser les volumes distribués séparément (possible en 2023).

### LES VOLUMES (m<sup>3</sup>)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Volumes mis en distribution Montpellier - Juvignac	23 765 537	24 360 415	24 318 157	24 980 228	25 165 593	24 189 560

## SUIVI DU RESEAU DE DISTRIBUTION

130

FUITES RÉPARÉES  
DEPUIS 2016



Fuites réparées

28,2%

DU RÉSEAU  
a été inspecté  
en 2021

215 583  
MÈTRES LINÉAIRES  
VÉRIFIÉS



EN CAS DE FUITE  
0969 323 423

## INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

13

CHANTIERS



1 756 950 € HT

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS, sur les 6 premières années, sur les ouvrages et les réseaux alimentant Juvignac.

84,8 %

DE TAUX DE RENDEMENT

Taux moyen sur les 13 communes : 84,7 %



## LES TRAVAUX REALISES DEPUIS LA CREATION DE LA REGIE

### 2016

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Renouvellement de réseau	Avenue de l'Europe	150 mm Fonte	566 mètres linéaires	6	<b>244 000 €</b>
Renouvellement de réseau	Chemin du Labournas	150 mm Fonte	280 mètres linéaires	9	<b>82 000 €</b>
Renouvellement de branchements	avenue des Hauts de fontcaude			54	<b>110 000 €</b>

### 2017

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Renouvellement de réseau	Rue Ravel	110 mm Fonte	350 mètres linéaires	0	<b>141 000 €</b>
Renouvellement de réseau	Rue Berlioz Place Chabrier	100 mm Fonte	196 mètres linéaires	0	<b>63 000 €</b>
Renouvellement de branchements	avenue des Hauts de fontcaude			4	<b>11 000 €</b>

### 2018

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Renouvellement de branchements	Rue de la Calade			9	<b>15 000 €</b>
Extension / renforcement de réseau	Chemin du Perret	DN 100 - Fonte ductile	132 mètres linéaires	0	<b>63 000 €</b>
Extension / renforcement de réseau	rue des Terres du Soleil	DN 150 - Fonte ductile	32 mètres linéaires	0	<b>48 000 €</b>

### 2019

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Renouvellement de réseau (programme de remplacement des canalisations en amianteciment)	Rue des Cigales	DN 200 - Fonte ductile DN 150 - Fonte ductile DN 100 - Fonte ductile	818 mètres linéaires 30 mètres linéaires 108 mètres linéaires	89	<b>591 365 €</b>
Renouvellement de réseau	Rue des Alouettes	DN 250 - Fonte ductile	1200 mètres linéaires	94	<b>822 750 €</b>
Renouvellement de réseau	RD5E14	DN 100 - Fonte ductile	400 mètres linéaires	94	<b>130 000 €</b>

### 2021

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Extensions / renforcement de réseau	Rue Valat de la Fossé	DN 100 - Fonte ductile DN 150 - Fonte ductile	130 mètres linéaires 10 mètres linéaires	9	<b>50 000 €</b>

**Les travaux de sécurisation et de renforcement de l'alimentation en eau potable de l'étage 105** (renouvellement de Feeders et nouvelle Station de surpression) sécurise l'alimentation en eau de l'ouest de la Métropole dont les communes de **Juvignac**.

Ces travaux (2019- 2021) représentent un **investissement global de 11 M€ financé entièrement par la Régie des eaux dont 3 576 000 € HT réalisés sur le réseau (remplacement des Feeders) Rte de Mende/rue de l'Hortus et avenue du Pic-Saint-Loup.**



#### L'AGENCE USAGERS

Dans le cadre de ses missions, la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole accueille les abonnés et usagers du service d'eau potable et d'eau brute pour les accompagner dans leurs différentes démarches.

