


# PÉROLS

Achat d'eau à la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or (eau traitée à la station Vaugière)

La Ville de Pérols est alimentée par l'eau du bas-Rhône, traitée à la **station de Vaugière**.

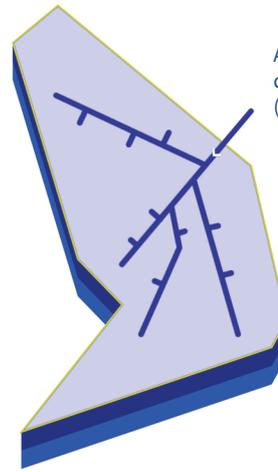

## Équipements

Station de surpression : 1

2021

### LES ABONNÉS

**4 203**  
ABONNÉS

**8 986**  
HABITANTS

**78,3 m<sup>3</sup>**  
HABITANT / AN

### LA CONSOMMATION

**703 846 m<sup>3</sup>**  
VOLUMES  
CONSOMMÉS

Volume d'eau potable consommé par habitant et par jour dans la commune.

### TAUX DE CONFORMITÉ

Des prélèvements réguliers sont effectués pour garantir la distribution d'une eau de qualité.

Nombre total de contrôles réalisés sur la qualité de l'eau pour le compte de l'ARS, par un laboratoire indépendant, sur le réseau exploité par la Régie des eaux :

- 721 analyses microbiologiques  
- 741 analyses physico-chimiques

**99,9 %**  
PHYSICO-CHIMIQUE  
DE CONFORMITÉ

**99,1 %**  
MICROBIOLOGIQUE  
DE CONFORMITÉ

## LA DISTRIBUTION

Les volumes produits sont ceux comptabilisés en sortie d'usine de traitement.

### LES VOLUMES (m<sup>3</sup>)

	2016	2017	2018	2019*	2020	2021
Volumes achetés à BRL	1 097 738	993 275	1 017 616	1 026 669	1 040 942	<b>931 767</b>
Volumes mis en distribution	1 097 738	993 275	1 017 616	1 026 669	1 040 942	<b>931 767</b>

(\*) En 2019, la pluviométrie a été inférieure de 35% à la moyenne des 5 dernières années.

## SUIVI DU RESEAU DE DISTRIBUTION

**215**  
FUITES RÉPARÉES  
DEPUIS 2016



**76,7 %**  
DU RÉSEAU  
a été inspecté  
en 2021

**50 156**  
MÈTRES LINÉAIRES  
VÉRIFIÉS



EN CAS DE FUITE  
**0969 323 423**

## INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

**11**  
CHANTIERS



**1 706 950 M€ HT**

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS, sur les 6 premières années, sur les ouvrages et les réseaux alimentant Pérols.

**94,6 %**

DE TAUX DE RENDEMENT

Taux moyen sur les 13 communes : 84,7 %



## LES TRAVAUX REALISES DEPUIS LA CREATION DE LA REGIE

### 2017

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Renouvellement de réseau	Avenue Marcel Pagnol	80 mm Fonte 100 mm Fonte 150 mm Fonte 250 mm Fonte 400 mm Fonte	42 mètres linéaires 80 mètres linéaires 30 mètres linéaires 125 mètres linéaires 450 mètres linéaires	36	<b>732 000 €</b>
Renouvellement de réseau	Avenue Pasteur	100 mm - Fonte 150 mm - Fonte	860 mètres linéaires 16 mètres linéaires		<b>320 000 €</b>
Renouvellement de réseau	Rue de la Guette	80 mm - Fonte	135 mètres linéaires	20	<b>64 000 €</b>
Extensions / renforcements	Allée du Trident	60 mm - Fonte	65 mètres linéaires	9	<b>42 000 €</b>

### 2018

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Renouvellement de réseau	Rue Alphonse Daudet	80 mm - Fonte	50 mètres linéaires	1	<b>17 000 €</b>
Renouvellement de réseau	Grand Rue	100 mm - Fonte	36 mètres linéaires	2	<b>22 000 €</b>
Renouvellement de réseau	Rue des Levades	100 mm - Fonte	80 mètres linéaires	7	<b>50 000 €</b>
Renouvellement de réseau	Place de la Constitution Rue Lamartine	100 mm - Fonte	102 mètres linéaires	23	<b>80 000 €</b>
Renouvellement de réseau	Place de la Liberté Rue Thiers	100 mm - Fonte	89 mètres linéaires	28	<b>84 000 €</b>

### 2020

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Branchements de masse	Rue des Vendanges Avenue de la tour Rue de Bône Av du Général de Gaulle			55	<b>147 950 €</b>

### 2021

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Renouvellement de réseau	Rue du 4 septembre	DN 80 Fonte ductile DN 100 Fonte ductile	90 mètres linéaires 80 mètres linéaires	14	<b>90 000 €</b>



#### L'AGENCE USAGERS

Dans le cadre de ses missions, la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole accueille les abonnés et usagers du service d'eau potable et d'eau brute pour les accompagner dans leurs différentes démarches.

